



поставки инженерного оборудования  
для тепло- и водоснабжения

e-mail: [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)

**8 (804) 333-71-04**

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ  
РАЗОБРАТЬСЯ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Пластинчатые паяные теплообменники Danfoss серия XB04

[sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/danfoss-xb/xb04/](https://sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/danfoss-xb/xb04/)

Паяный теплообменник Danfoss XB 04 применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров. Паяные пластинчатые теплообменники изготавливаются из пластин разного типоразмера. В теплообменнике за счет разной конфигурации высокой турбулентности потока обеспечивается принцип самоочистки. Количество пластинок находится в зависимости от требуемой теплопроизводительности, диапазона температур и возможного перепада давлений.

Серия XB04 разделяется на:

1. одноходовые с параллельным подключением
2. двухходовые с параллельным подключением


Кол-во пластин, шт.	Габаритные размеры, мм						Площадь теплообмена, м <sup>2</sup>	Масса нетто, кг
	A	B	C	D	E	F		
8	296	93	248	45	29	20	0,12	1,58
10	296	93	248	45	33,5	20	0,16	1,75
16	296	93	248	45	47	20	0,28	2,26
20	296	93	248	45	56	20	0,36	2,6
26	296	93	248	45	69,5	20	0,48	3,1
30	296	93	248	45	78,5	20	0,56	3,45
36	296	93	248	45	92	20	0,68	4
40	296	93	248	45	101	20	0,76	4,3
50	296	93	248	45	123,5	20	0,96	5,15
60	296	93	248	45	146	20	1,16	6

Параметры пластинчатых паяных теплообменников Danfoss серии XB04 (одноходовые с параллельным подключением):

Кол-во пластин, шт.	Габаритные размеры, мм						Площадь теплообмена, м <sup>2</sup>	Масса нетто, кг
	A	B	C	D	E	F		
20/20	296	93	248	45	101	20	0,87	4,53
26/26	296	93	248	45	128	20	1,16	5,55

30/30	296	93	248	45	146	20	1,35	6,23
36/36	296	93	248	45	173	20	1,64	7,25
40/40	296	93	248	45	191	20	1,83	7,93
46/46	296	93	248	45	218	20	2,12	8,95
50/50	296	93	248	45	236	20	2,32	9,63
56/56	296	93	248	45	263	20	2,61	10,65
60/60	296	93	248	45	281	20	2,8	11,33

Параметры пластинчатых паяных теплообменников Danfoss серии XB04 (двухходовые с параллельным подключением):

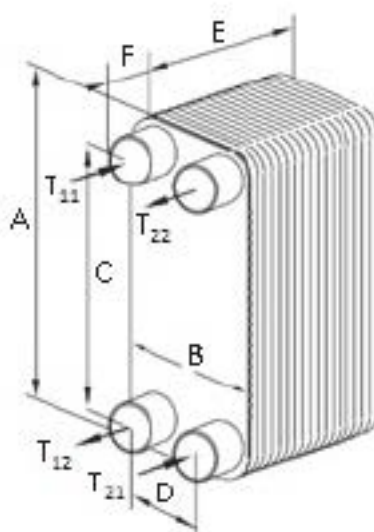

$T_{11}$  — вход теплоносителя греющего контура,  
 $T_{12}$  — выход теплоносителя греющего контура,  
 $T_{21}$  — вход теплоносителя нагреваемого контура,  
 $T_{22}$  — выход теплоносителя нагреваемого контура

Посмотреть весь  
каталог Danfoss

Прослушать отзывы о  
теплообменниках

Узнать цену  
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего  
специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,  
пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)