



поставки инженерного оборудования
для тепло- и водоснабжения

e-mail: sale@sn22.ru

8 (804) 333-71-04

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластиначатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ**

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Теплообменник-конденсатор Alfa Laval A15-BW FDR - Расчет за час

sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/alfa-laval/a15-bw-fdr/

Полусварной пластинчатый теплообменник-конденсатор Alfa Laval A15-BW FDR произведен из сварных каналов и герметизированных уплотнений. Оборудование изготавливается из устойчивых к коррозии и агрессивным средам материалов. Конструкция испарителя является виброустойчивой и предотвращает смешение рабочих сред.


Особая конструкция **полусварных аппаратов Альфа Лаваль** позволяет скомпоновать теплообменник для использования в нескольких процессах одновременно. Например, следующие функции: предконденсатор и конденсатор, маслоохладитель и конденсатор. Эта возможность позволяет снизить затраты, и уменьшить габариты.

Дополнительным преимуществом стала возможность повышения производительности и поверхности теплопередачи путем установки дополнительных сварных кассет.

Стандартными материалами пластин являются: нержавеющая сталь AISI 304 и AISI 316, а также титан. Кроме того, для охлаждения агрессивных рабочих сред имеется возможность подобрать специальный тип материала, в зависимости от производственного процесса.

У нас Вы можете приобрести **пластины** и **уплотнения** для этого теплообменного аппарата.

Технические характеристики Альфа Лаваль A15-BW FDR:

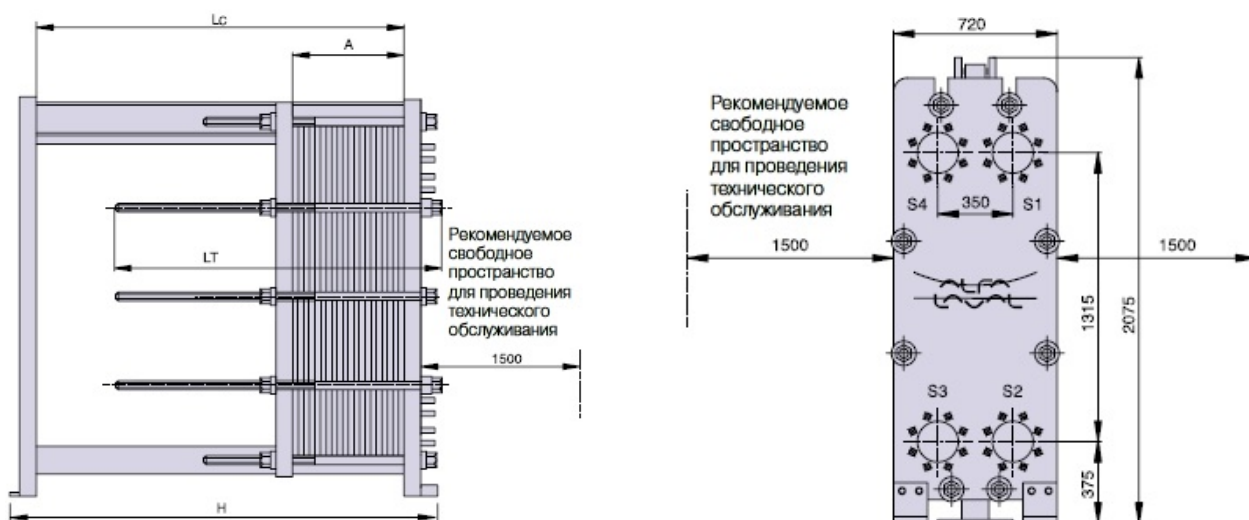

Количество кассет			< 37	< 66	< 94	< 121	< 170	< 215
Размеры	A	мм	229	409	583	750	1100	1333
	Lc	мм	900	1200	1500	1800	2400	2800
	Lt	мм	750	1050	1350	1650	2250	2550
	H	мм	1200	1500	1800	2100	2700	3100
	Соединения	мм	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150

Посмотреть весь каталог Alfa Laval

Подобрать пластины и уплотнения

Узнать цену теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**, пишите на электронную почту sale@sn22.ru