



поставки инженерного оборудования
для тепло- и водоснабжения

e-mail: sale@sn22.ru

8 (804) 333-71-04

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ**

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Теплообменник Alfa Laval Base 10 - Выгодные условия от КС

sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/alfa-laval/base-10/

Пищевой пластинчатый разборный теплообменник Alfa Laval Base 10 соответствует высоким гигиеническим и санитарным требованиям, которые предназначены для пищевых и фармацевтических производств.

Пищевые теплообменники BaseLine от компании Альфа Лаваль используются для процессов нагрева или охлаждения сахара, фруктовых соков, пива, а также пастеризации молока.

Изготавливаются в 2 вариантах рам: нержавеющая сталь, либо сталь с серебряным покрытием (на выбор заказчика). Пластины и уплотнения производятся из различных видов материалов, в зависимости от технологических процессов, для эффективного решения производственных задач.

Конструкция **пластинчатых теплообменных аппаратов Альфа Лаваль** отличается гибкостью обслуживания, модернизации и сервиса. Например, позволяет увеличивать мощность путем увеличения количества пластин. К тому же, легко осуществлять разборную и безразборную очистку теплообменных систем при помощи промывочных установок и химических реагентов собственного производства.

Технические характеристики Alfa Laval Base 10:

Стандартные материалы

Пластины Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316 или титан.

Прокладки Нитрил-FDA, EPDM или EPDM-FDA.
Защелкивающиеся зажимы.


Рама Рама и прижимная пластина из прочной нержавеющей стали для Base 3, 6 и 10. Наружные поверхности из различных марок нержавеющей стали. Сдвижные гайки на стягивающих болтах из хромированной латуни.

Технические характеристики

Расчетное механическое давление (ман.) / Температура
10 бар / 160 °C

Размеры [mm]	BASE-10
B	446
C	223
D	719
E	1053
F	214
G	430
H	700-2,200
Соединение [mm]	
Диаметр	76/101.6
Расход [л/ч]	
Пастеризация	15,000
Нагрев/охлаждение	65,000
Вода	130,000

Размеры

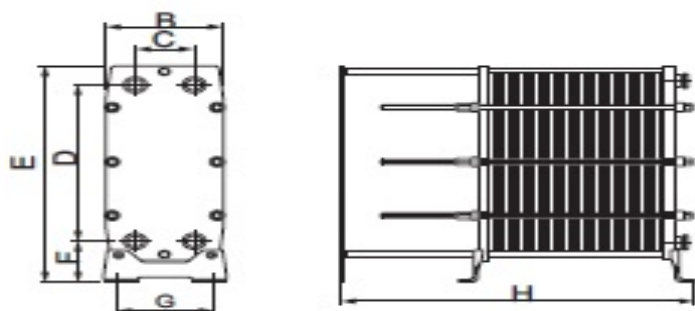

Посмотреть весь
каталог Alfa Laval

Подобрать пластины и
уплотнения

Узнать цену
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у
нашего специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru