



поставки инженерного оборудования
для тепло- и водоснабжения

e-mail: sale@sn22.ru

8 (804) 333-71-04

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ**

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Теплообменник-конденсатор Alfa Laval M20-MW FDR - Расчет за час

sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/alfa-laval/m20-mw-fdr/

Полусварной пластинчатый теплообменник-конденсатор Alfa Laval M20-MW FDR произведен из сварных каналов и герметизированных уплотнений. Оборудование изготавливается из устойчивых к коррозии и агрессивным средам материалов. Конструкция испарителя является виброустойчивой и предотвращает смешение рабочих сред.


Особая конструкция **полусварных аппаратов Альфа Лаваль** позволяет скомпоновать теплообменник для использования в нескольких процессах одновременно. Например, следующие функции: предконденсатор и конденсатор, маслоохладитель и конденсатор. Эта возможность позволяет снизить затраты, и уменьшить габариты.

Дополнительным преимуществом стала возможность повышения производительности и поверхности теплопередачи путем установки дополнительных сварных кассет.

Стандартными материалами пластин являются: нержавеющая сталь AISI 304 и AISI 316, а также титан. Кроме того, для охлаждения агрессивных рабочих сред имеется возможность подобрать специальный тип материала, в зависимости от производственного процесса.

У нас Вы можете приобрести **пластины** и **уплотнения** для этого теплообменного аппарата.

Технические характеристики Альфа Лаваль M20-MW FDR:

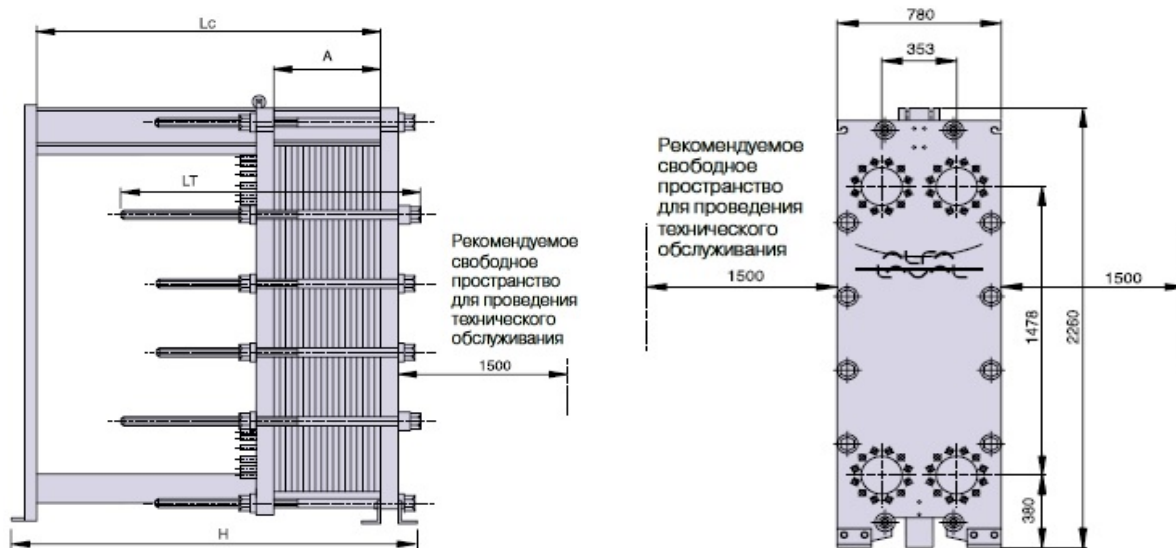

Количество кассет			< 27	< 52	< 101	< 150	< 199	< 248
Размеры	A	мм	254	489	949	1410	1871	2331
	Lc	мм	900	1200	1800	2400	3000	3600
	Lt	мм	750	1050	1650	2250	2850	3450
	H	мм	1200	1500	2100	2700	3300	3900
Соединения			мм	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200

Посмотреть весь
каталог Alfa Laval

Подобрать пластины и
уплотнения

Узнать цену
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у
нашего специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru