



поставки инженерного оборудования  
для тепло- и водоснабжения

e-mail: [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)

**8 (804) 333-71-04**

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ  
РАЗОБРАТЬСЯ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Пластинчатый теплообменник Danfoss XGC-L013L - Расчет за 1 час


[sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/danfoss/xgc-l013l/](https://sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/danfoss/xgc-l013l/)

Разборные теплообменники Danfoss XGC -L013 применяются в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров.

В стандартном теплообменнике используются пластины одного типа Н или L. Возможны комбинации для нестандартного исполнения теплообменников, которые выполняются по запросу. Их количество зависит от требуемой теплопроизводительности, температурного напора и допустимого перепада давлений.

У нас Вы можете приобрести **пластины** и **уплотнения** для этого теплообменного аппарата.

Устанавливается на ровном полу без специального фундамента и может разбираться для увеличения мощности, а также для очистки.

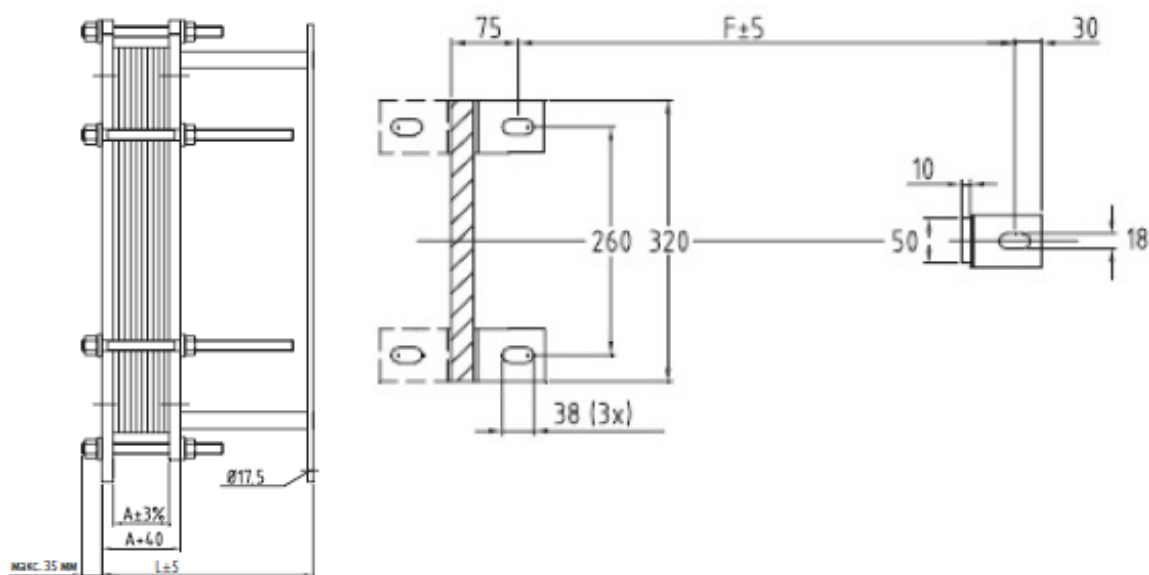

Параметры пластинчатых теплообменников Danfoss серии XGC-L013L:

| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм |     |                    | Площадь теплообмена, м <sup>2</sup> | Масса нетто, кг |
|---------------------|------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                     | A                      | F   | L <sub>макс.</sub> |                                     |                 |
| 20                  | 68                     | 350 | 375                | 2,16                                | 130             |
| 30                  | 102                    | 350 | 375                | 3,36                                | 138             |
| 40                  | 136                    | 565 | 590                | 4,46                                | 147             |
| 50                  | 170                    | 565 | 590                | 5,76                                | 155             |
| 60                  | 204                    | 565 | 590                | 6,96                                | 163             |

|     |     |      |      |       |     |
|-----|-----|------|------|-------|-----|
| 70  | 238 | 815  | 840  | 8,16  | 170 |
| 80  | 272 | 815  | 840  | 9,36  | 182 |
| 90  | 306 | 815  | 840  | 10,56 | 190 |
| 100 | 340 | 815  | 840  | 11,76 | 197 |
| 110 | 374 | 815  | 840  | 12,96 | 205 |
| 120 | 408 | 1065 | 1090 | 14,16 | 217 |
| 130 | 442 | 1065 | 1090 | 15,36 | 225 |
| 140 | 476 | 1065 | 1090 | 16,56 | 232 |
| 150 | 510 | 1065 | 1090 | 17,76 | 240 |

Посмотреть весь  
каталог Danfoss

Подобрать пластины и  
уплотнения

Узнать цену  
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего  
специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,  
пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)