



поставки инженерного оборудования  
для тепло- и водоснабжения

e-mail: [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)

**8 (804) 333-71-04**

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ  
РАЗОБРАТЬСЯ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Теплообменник пластинчатый Funke FPDW 80 - Подбор за час

[sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/funke/fpdw-80/](https://sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/funke/fpdw-80/)

Пластинчатые теплообменники Funke FPDW 80 используются для таких рабочих сред как жидкость и газ.

Компания-изготовитель Funke (Германия) ориентируется на производство промышленных теплообменников для использования в процессах теплообмена. Научно-технической базой стали собственные разработки и опыт.

## Преимущества пластинчатых теплообменников Funke FPDW 80 :


1. Технология пластин с "двойной стенкой" исключает смешение сред;
2. Компактные габариты, которые можно подобрать для производственных площадей;
3. Самоочищаемость из-за высокой скорости потоков теплоносителей;
4. Высокий КПД теплообменного оборудования;
5. Минимальные потери давления;
6. Энергоэффективность;
7. Простота сервиса и ремонта оборудования.



Материал пластин: AISI 304 (1.4301), AISI 904 L (1.4539), 254 SMO (1.4529), хастеллой, титан-палладий.

Материал уплотнений: NBR, EPDM, Viton I, Viton S (для нестандартных сред могут использоваться ряд других материалов).

Типоразмерный ряд пластинчатых теплообменников Funke FPDW 80:

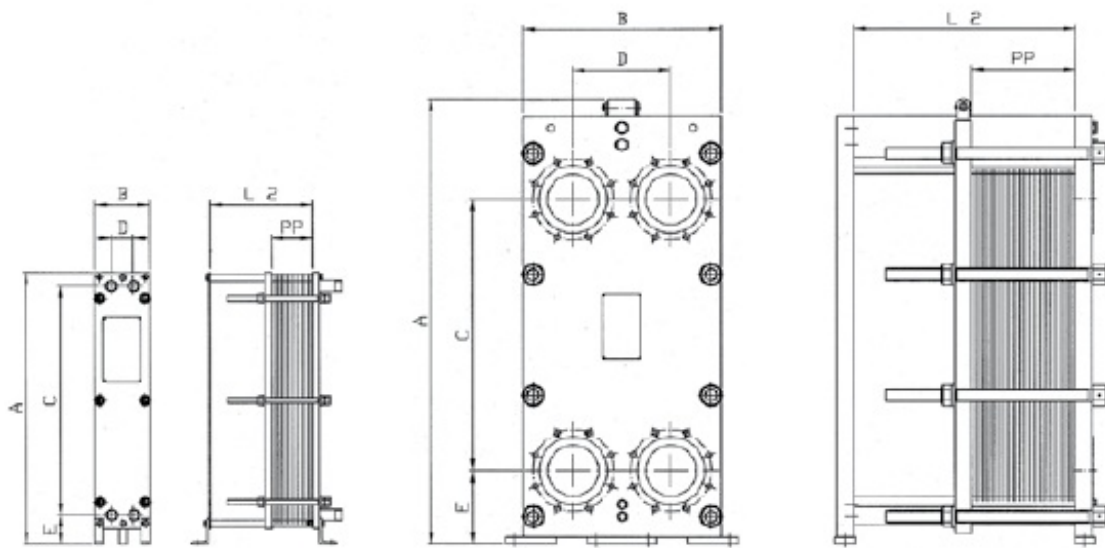

Корпус/ ступень давления	Макс. Давление, бар	Макс. Количество пластин	Площадь пластины, м <sup>2</sup>	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	L2, мм	PP, мм	Ди	Макс. Площадь, м <sup>2</sup>
FPDW 80	16	700	0,80	2200	620	1671	290	225	500-4000	Кол. x 3,7	DN 150	560

Посмотреть весь каталог Funke

Подобрать пластины и уплотнения

Узнать цену теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**, пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)