



поставки инженерного оборудования  
для тепло- и водоснабжения

e-mail: [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)

**8 (804) 333-71-04**

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ  
РАЗОБРАТЬСЯ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Теплообменник Теплохит ТИ 64 - выгодная цена от КС

[sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/teplohit-ti/ti-64/](http://sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/teplohit-ti/ti-64/)



В чем достоинство **пластинчатых теплообменников ТИ**? Как при работе с обычными, так и с загрязненными средами устойчиво работают с гарантией до 3 лет и при должном обслуживании срок службы составляет 10-15 лет. Теплообменники Теплохит ТИ 64 обладают компактностью, минимальными издержками при эксплуатации, красивым внешним видом.

У нас Вы можете приобрести **пластины** и **уплотнения** для этого теплообменного аппарата.

Производитель пластинчатых теплообменников ТИ (Теплохит) находится в г. Барнаул. Теплообменники ТИ отличаются такой же надежностью, как и зарубежные аналоги: **SWEP**, **Машинпэкс**, **Danfoss**, но привлекают доступной ценой. Теплообменники Теплохит ТИ 64 используются для ГВС (горячее водоснабжение), отопления и охлаждения.

Модельный ряд состоит из более чем 30 типоразмеров с Ду от 25 до 500 мм. Теплообменники Теплохит имеют высочайшую результативность и низкие потери при теплопередаче. Наибольшее рабочее давление, которые используются в разборных отечественных теплообменниках до 25 атм. И температуре от -30 до +180°C. Для продукции есть все необходимые сертификаты, которые мы, как дилер данной фирмы, готовы предоставить по вашему желанию.

число пластин	A	B	C	E	F	H6	H10	H16	H25	K6	K10	K16	K25	L	P	M6	M10	M16	M25	R	T	V	W
до 81	1910	626	850	1320	285	50	50	50	50	50	50	50	50	745	745	36	36	36	36	520	790	22	300
83-131	1910	626	1100	1320	285	50	50	50	50	50	50	50	50	995	995	36	36	36	36	520	1040	22	300
133-221	1910	626	1600	1320	285	50	50	50	50	50	50	50	50	1495	1495	36	36	36	36	520	1540	22	300
223-301	1910	626	2100	1320	285	50	50	50	50	50	50	50	50	1995	1995	36	36	36	36	520	2040	22	300
303-501	1910	626	3100	1320	285	50	50	50	50	50	50	50	50	2995	2495	36	36	36	36	520	3040	22	300

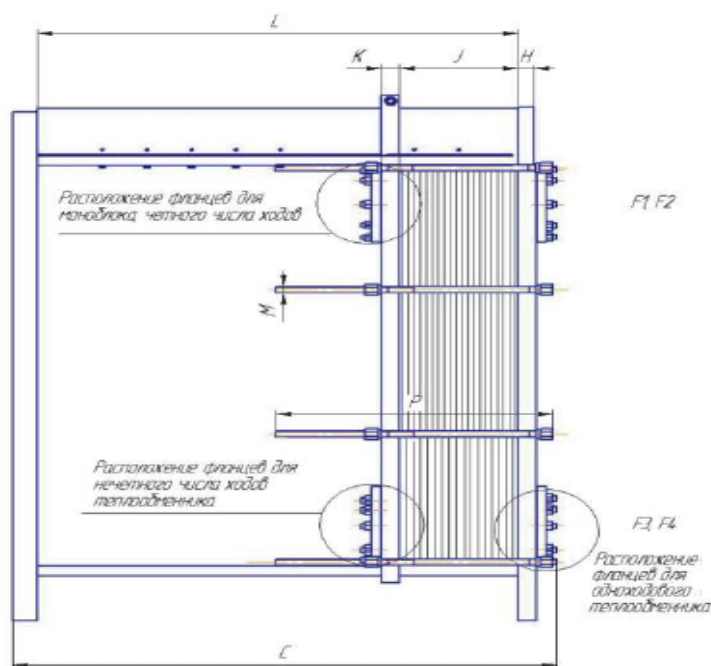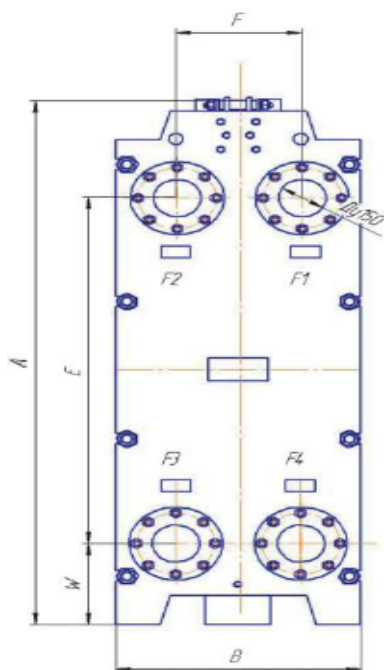

Посмотреть весь каталог Теплохит ТИ

Подобрать пластины и уплотнения

Узнать цену теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**, пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)