



поставки инженерного оборудования
для тепло- и водоснабжения

e-mail: sale@sn22.ru

8 (804) 333-71-04

Звоните или оставляйте заявки!

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течении часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ**

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Теплообменник Thermowave thermolinePure TL-90 - Расчет и подбор


sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/thermowave/thermolinepure-tl-90

Пищевой пластинчатый теплообменник Thermowave thermolinePure TL-90 производится специально для пищевых производств и соответствует жестким санитарным требованиям к обработке продуктов.

Оборудование thermolinePure используется в качестве пастеризаторов, нагревателей и охладителей молочных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, сахарного сиропа и кетчупа.

Для подбора теплообменника обратитесь к нашему инженеру. Мы произведем точный расчет оборудования под Ваш объект в течение 20 минут.

У нас Вы можете приобрести [пластины](#) и [уплотнения](#) для этого теплообменного аппарата.

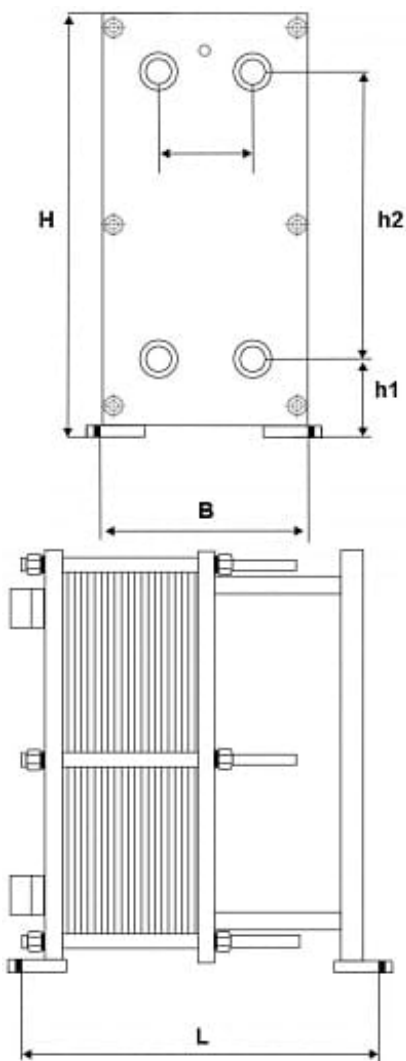

Технические характеристики Thermowave thermolinePure TL-90

Материал пластин: AISI 304/316, SMO 254 и титан;

Материал уплотнений: NBR, EPDM, Хлоропрен – Butyl, FKM (Витон);

Варианты присоединений: фланцевое, штуцер или на шпильках;

Рабочее давление: -1 / 30 бар;

Расход: 645 дм³;

Масса: 1000-7000 кг;

Габаритные размеры теплообменника thermolinePure TL-90

H: 2290 мм;

B: 900 мм;

h1: 370 мм;

h2: 1693 мм;

L: 500-4000 мм.

[Посмотреть весь
каталог Thermowave](#)

[Подобрать пластины и
уплотнения](#)

[Узнать цену
теплообменника](#)

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего
специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru