



CATALOGUE

ECHANGEURS

HYDRAULIQUES

2013




Siège social : Z.A. de Girouflat – Route de Bordeaux – 47200 MARMANDE (France)

- Tél. + 33 (0)553 643 336 - Fax + 33 (0)553 642 153

Email : cataldi@cataldi.fr / Site internet : www.cataldi.fr

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 € • N° d'identification : FR 17 378 956 239 • Code APE 2932Z

3

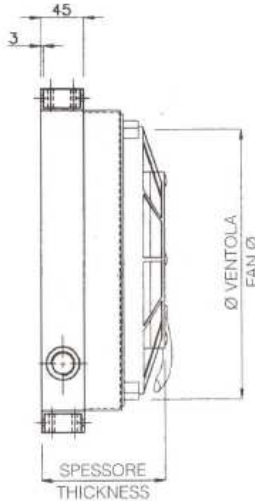[illegible]

Modèle CA 2100 Dimensions hors tout : 550 x 490 x 100 (épaisseur échangeur)



Ventilateur électrique au détail aspirant-Soufflant en 12 / 24 Volts



Sondes étanches au détail
40°-50° / 50°-60° / 60°-70°
70°-80° (filetage 22x150)




ECHANGEURS A LAMES TYPE SHELL

- Technologie Shell
- Pression max 12 BARS
- Fluide huile

5

Ces échangeurs peuvent être utilisés dans beaucoup de cas. Ils peuvent remplacer un échangeur d'huile déjà existant ou venir en complément sur tous types de machine. Il peut être placé partout.

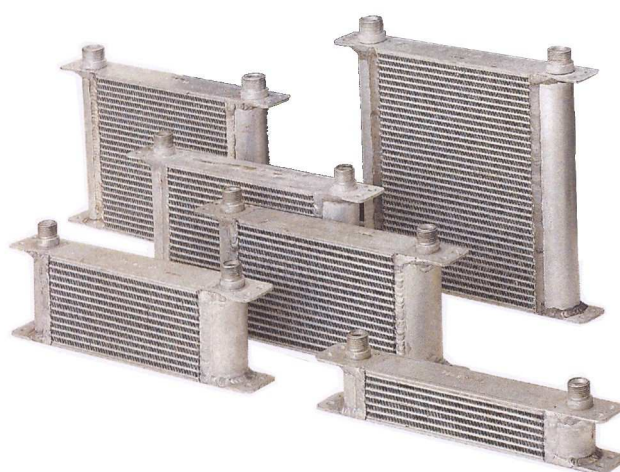

Raccords type male

Référence	Hauteur faisceau	Longueur hors tout	Entraxe raccord	Type de raccord	Débit litre minute
15LV008001D	59 mm	354 mm	275 mm	M22X1,5	0 à 50
15LV011001D	83 mm	354 mm	275 mm	M22X1,5	0 à 70
15LV013001D	98 mm	354 mm	275 mm	M22X1,5	0 à 80
15LV016001D	123 mm	354 mm	275 mm	M30X1,5	0 à 90
15LV019001D	146 mm	354 mm	275 mm	M30X1,5	0 à 110
15LV025001D	194 mm	354 mm	275 mm	M30X1,5	0 à 120
15LV031001D	241 mm	354 mm	275 mm	M30X1,5	0 à 130




Référence	Hauteur totale	Longueur hors tout	Entraxe raccord	Type de raccord
15LV137001D	300 mm	500 mm	439 mm	3/4 GAS
15LV157001D	459 mm	500 mm	439 mm	3/4 GAS

ECHANGEURS MARQUE SETRAB

- Toutes Applications
- Pression max 12 bars
- Fluide huile

6

Sortie type
femelle
M22 X 150

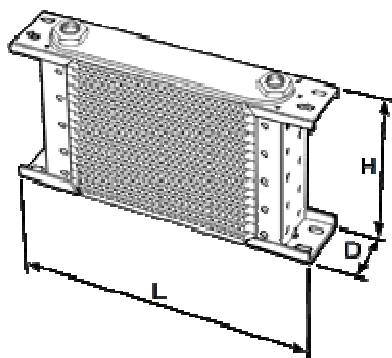

Référence	D mm	L mm	H mm
STD107	50	210	52
STD110	50	210	76
STD113	50	210	99
STD116	50	210	122
STD119	50	210	146
STD125	50	210	193
STD150	50	210	389
STD172	50	210	562
STD607	50	330	52
STD610	50	330	76
STD613	50	330	99
STD616	50	330	122
STD619	50	330	146
STD625	50	330	193
STD634	50	330	264
STD640	50	330	310
STD644	50	330	342
STD650	50	330	389
STD910	50	405	76
STD913	50	405	99
STF915	50	405	115
STD919	50	405	146
STD925	50	405	193
STD934	50	405	264

GAMME COMPLEMENTAIRE

ECHANGEURS A PLAQUES BRASEES

Echangeur immergé dans un fluide (eau ou huile) permettant le refroidissement du fluide passant à l'intérieur de cet échangeur.

Fluide liquide eau – huile



Particularité : double circuit

Fluide : eau-eau / eau-huile / huile-huile

Ce type d'échangeur permet l'échange de calories entre deux fluides.



ECHANGEUR CIRCULAIRE TYPE SHELL

Fluide : eau – huile

Pression max : 12 Bars



ECHANGEUR TUBULAIRE TYPE PICKER

Fluide : Eau - Huile

8

Ce type d'échangeur peut être utilisé dans le domaine du maritime ou dans l'industrie.

Nous proposons des révisions – réparation – rénovation et produits neufs.

Les deux parties de ces échangeurs (corp et faisceau) peuvent être conçues dans diverses matières (aluminium, inox, acier, fonte, cuivre...).

Nous pouvons vous proposer des prestations pour toutes ces matières.

