



Unser Standard

Werkstoff produktberührt: 1.4404
 Werkstoff nicht produktberührt: 1.4301
 Dichtungswerkstoff: EPDM/FDA
 Oberfläche innen: $Ra < 0,8 \mu m$ im Blechbereich
 Oberfläche außen: geschliffen
 Schweißnähte innen und außen nicht verschliffen
 Entlüftung: DN 25
 Gehäuseverschluss: TC-Bördel
 Betriebsdaten:
 ■ flüssige Medien:
 zul. Druck: +8 bar
 zul. Temperatur: -10 / +90 °C
 ■ gasförmige Medien:
 zul. Druck: -1 / +3,5 bar
 zul. Temperatur: -10 / +140 °C
 zugel. für Medien der Fluidgruppe II (ungefährlich)
 Einstufung nach DGRL 2014/68/EU
Ausführlichere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Our Standard

Material product contact : 316L
 Non wetted parts: 304
 Gasket material: EPDM/FDA
 Inner surface: plate material area $Ra < 0,8 \mu m$
 Outer surface: Polished
 Weld seams: inside / outside not ground
 Vent: DN 25
 Housing closure: TC-flanged clamp
 Operational data:
 ■ Liquids:
 Pressure: +8 bar
 Temperature: -10 / +90 °C
 ■ Gases:
 Pressure: -1 / +3.5 bar
 Temperature: -10 / +140 °C
 Approved for fluids of group II (not dangerous)
 Categorization in accordance with directive PED 2014/68/EU
Detailed information will be available on request.

„The Home of Stainless Steel“



- Anlagenbau
Plant construction
- Druckrohre / Membrangehäuse
Pressure vessels / Membrane housings
- Behälterbau
Tank construction
- Filtergehäuse
Filter housings
- Drehen / Fräsen
Turning / Milling
- Digitales Röntgen
Digital X-Ray
- Beizen
Pickling
- E-polieren
Electro-polishing



Sommer & Strassburger GmbH & Co. KG
 Edelstahlanlagenbau
 Gewerbestrasse 32
 75015 Bretten / Germany



Telefon: +49 / (0)7252 / 9395-0
 Fax: +49 / (0)7252 / 9395-50


info@sus-bretten.de
 www.FiltraLine.de




Kerzen- und Beutelfilter gehäuse



Cartridge and Bag Filter Housings

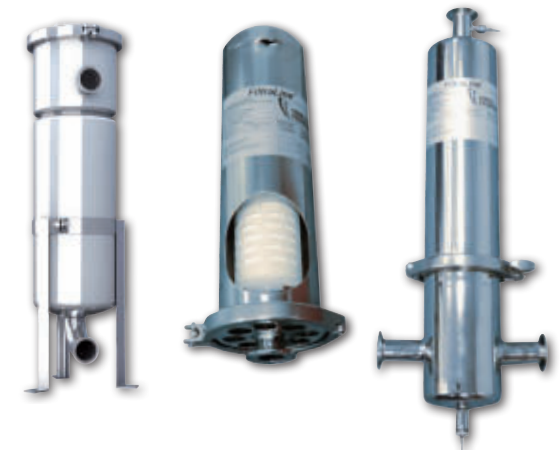

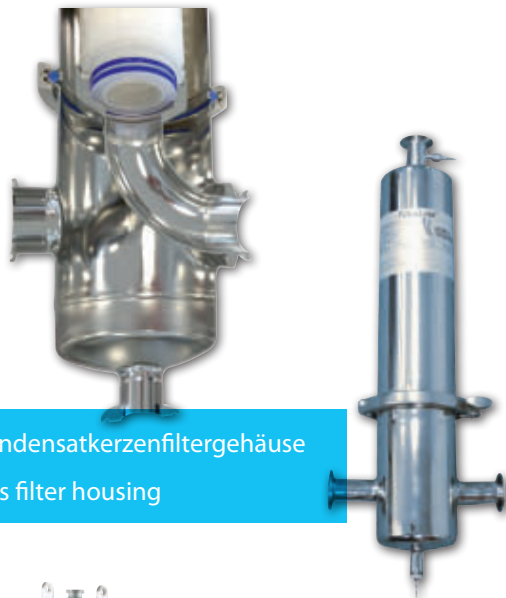

Kondensatkerzenfiltergehäuse
Gas filter housing



Für Zulauf und Filtrat können die Anschlüsse als Clamp, MRV und Schweißende ausgeführt werden

Connections for inlet and outlet can be carried out with clamp, dairy thread or butt weld



Detailansicht einer 18-fach Code 7 Pharma Aufnahmeplatte mit Klammerschrauben für Pharmaanwendungen

Close-up of an adaptor plate for pharmaceutical applications with 18 adaptors code 7 and bracket screws



Kerzenfiltergehäuse mit Segmentklammerschrauben, komplett verrohrt
Aufbau mit Verteilerpaneel

Cartridge filter housings with bracket screws and piping
Assembly with distribution panel



1-fach Kerzenaufnahme für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen, erhöhter Filtratabgang für kontaminationsfreien Kerzenwechsel

Single adaptor for food and pharmaceutical applications, higher outlet position for contamination-free cartridge exchange



Kerzenaufnahme eines 9-fach F+B Kerzenfiltergehäuses FiltraLine® für Lebensmittelanwendungen

Cartridge filter housing FiltraLine® for food & beverage applications with nine adaptors